



ALL CABLE'S MUST BE FITTED WITH PIN CAIMAN L = 7 mm
TUTTI I CAVI DEVONO ESSERE DOTATI DI PUNTALI CAIMANO L=7mm

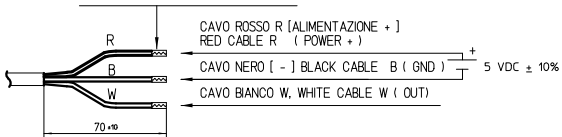

ELECTRIC WIRING MOTOR DIAGRAM

STOCK CODE: 152.02.208

MODEL: BPA180-2

- OPERATING POSITION : HORIZONTAL / VERTICAL -
- POS. DI FUNZIONAMENTO : ORIZZONTALE/VERTICALE -

DESCRIZIONE/DESCRIPTION FUME EXTRACTION FAN
VENTILATORE ESTRATTORE FUMI

TIPO/TYPE
VFM 180/45 R.E. C

FERGAS SOUTH EUROPE CODE 260413



DATA E REVISIONE/REVISION REF. AND DATE

17/01/2023 ALLINEATO CABLAGGIO MORSETTIERA AL DISEGNO FORNITORE -
13/10/2022 ALLINEATO CABLAGGIO MORSETTIERA -
-26/05/20 DRAWING, FIRST EDITION -

SCALE -

TOLERANCES IN ACCORDANCE WITH ISO 2768-m

Dwg. no. 260413 C

Per approvazione/For approval

Firma/Signature:

Data/Date:

Dati tecnici a/Technical data at (-)

T. FUNZIONAMENTO/WORKING TEMPERATURE [°C]:	80
CLASSE DI ISOLAMENTO/INSULATION CLASS:	F
PROTEZIONE TERMICA/THERMAL PROTECTOR [°C]:	T.P.
TENSIONE-FREQUENZA/VOLTAGE-FREQUENCY [V/Hz]:	350
AMPERAGGIO/CURRENT [mA]:	340
POTENZA ASSORBITA/INPUT POWER [w]:	75
VELOCITA'/SPEED [RPM]:	1800
PORTATA/AIRFLOW [m3/h]:	425
PRESSIONE STATICA/STATIC PRESSURE [Pa]:	-
GRADO DI PROT./DEGREE OF PROTECTION [IP]:	IP44
CAPACITA' CONDENSATORE/CAPACITOR CAPACITY [µF/VDB]:	2 /400